


Montageanleitung
Assembly instructions



- EMV Gehäuse
- EMC enclosures
- SERIE **conFORM**
 - SERIE **conTROL**

Sie haben ein Aluminium-Gehäuse der Schutzart IP 66 gekauft, das hohe Schirmwirkung ohne leitfähige Spezialdichtung garantiert. Das neue EMV-Gehäuseprinzip:
You have bought an aluminium enclosure protection degree IP 66. It guarantees high shielding protection without need of conductive gasket. The new EMC-principle:

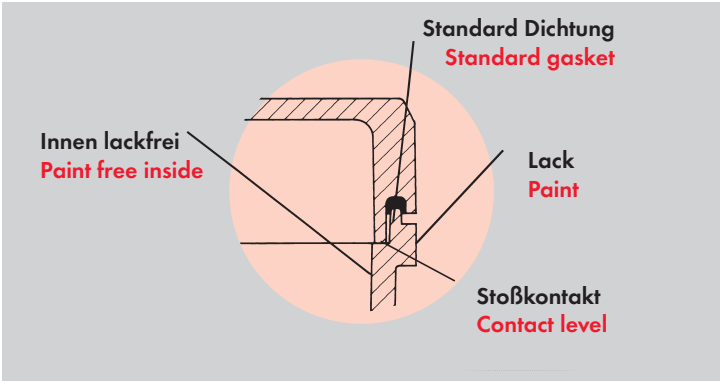


Voraussetzung für einwandfreie Funktion ist:
The only conditions for perfect performance are:




- saubere und lackfreie Stoßkanten
- kräftig angezogene Deckelschrauben (M4 ≙ 12 dNm min.) (M6 ≙ 20 dNm min.)
- clean, paint-free contact areas
- lids screwed down tightly (M4 ≙ 12 dNm min.) (M6 ≙ 20 dNm min.)

Spezielles Zubehör Special accessories

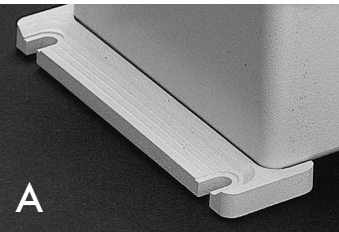

Außenbefestigungslaschen
External mounting brackets

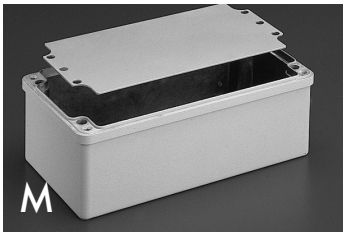


Montageplatten
Mounting plate



Scharniere
Hinges



Deckelhalter
Lidholders

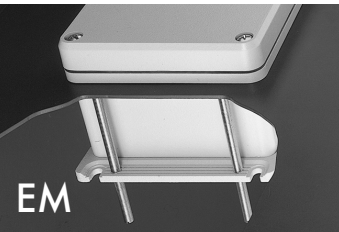

Einbaumontagesatz
Installation set



Silikon-Deckeldichtung
Silicon gasket



Type	Mat.-Nr.	L x W x H mm	Montagemaß mm	g
EKF 081	111.081.000	79 x 84 x 44	63 x 52	260
EKF 082	111.082.000	130 x 85 x 44	113 x 52	408
EKF 083	111.083.000	180 x 85 x 44	163 x 52	538
EKF 121	111.121.000	127 x 125 x 60	106 x 82	880
EKF 123	111.123.000	226 x 126 x 60	204 x 82	1.150
EKF 161	111.161.000	166 x 166 x 60	140 x 110	1.320
EKF 162	111.162.000	268 x 168 x 60	240 x 110	1.880
EK 081	110.081.000	79 x 84 x 67	63 x 52	320
EK 082	110.082.000	130 x 85 x 67	113 x 52	514
EK 083	110.083.000	180 x 85 x 67	163 x 52	666
EK 121	110.121.000	127 x 125 x 90	106 x 82	1.050
EK 123	110.123.000	226 x 126 x 90	204 x 82	1.386
EK 161	110.161.000	166 x 166 x 100	140 x 110	1.550
EK 162	110.162.000	268 x 168 x 100	240 x 110	2.128
EKTF 082	311.082.000	130 x 85 x 55	113 x 52	450
EKTF 083	311.083.000	180 x 85 x 55	163 x 52	600
EKT 082	310.082.000	130 x 85 x 78	113 x 52	600
EKT 083	310.083.000	180 x 85 x 78	163 x 52	750